

Нагрудный видеорегистратор Vizor-4

Руководство пользователя

Спасибо за покупку. Эта камера специально разработана для видеозаписи и фотосъемки. Перед использованием прочтите руководство пользователя.

Внешний вид корпуса камеры



Обозначение	Описание
1. Светодиодный индикатор состояния	Синий: Статус зарядки Зеленый: Камера заряжена и в режиме ожидания
2. Индикация LED	Мигает красный: Камера записывает видео Одиночная вспышка: Камера снимает фото кадр Горит красный диод: Камера находится в режиме предварительной записи
3.Подключение Док Станции	Подключите Док-станцию , или подключите к ПК
4.ИК диоды	Четкая запись в темное время суток. Яркость диодов до 10м.
5.Фонарь	Фонарь для освещения
6.Датчик света	В авто режиме активирует ИК диоды в темное время суток.
7.Объектив	FHD Объектив камеры
8. Кнопка захвата кадра	а). Нажмите для съемки в режиме ожидания б). Нажмите, чтобы сделать один снимок во время видеозаписи
9. FN кнопка	а). Нажмите, чтобы включить / выключить инфракрасные лампы, когда инфракрасные лампы включены в ручном режиме. б). Удерживайте, чтобы включить / выключить фонарь
10. USB порт	Подключение зарядки либо передача данных через ПК
11. Передвижной выключатель	Сдвиньте переключатель вверх, чтобы начать видеозапись; и снова опуститесь, чтобы остановить
12. Кнопка питания	Удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить устройство; Удерживайте нажатой 3 секунды, чтобы выключить устройство.

Управление

Запись

Сдвиньте переключатель вверх, чтобы начать видеозапись. Запись начинается после звукового сигнала, мигания светодиода и вибрации. Сдвиньте переключатель назад, чтобы остановить запись. Камера завибрирует, а светодиод состояния загорится зеленым.

Примечание: когда камера выключена, сдвиньте переключатель вверх, затем камера включится и немедленно приступит к записи.

Включение / Выключение питания и режим ожидания

Удерживайте кнопку питания, чтобы включить камеру в режиме ожидания. Удерживайте кнопку питания, чтобы выключить камеру.

Примечание: камеру нельзя отключить, удерживая кнопку питания, когда камера записывает видео.

Снимок

Если камера находится в режиме ожидания или записывает видео, нажмите кнопку моментального снимка, чтобы сделать снимок.

Зарядка

Используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки, для зарядки камеры через USB-порт или порт USB на зарядной док-станции.

Примечание: Рекомендуется полностью заряжать устройство перед использованием.

Замечания:

Когда уровень заряда батареи камеры достигнет 5%, камера издаст звуковой сигнал: НИЗКИЙ ЗАРЯД (LOW BATTERY)

Когда емкость памяти камеры снижается до 200 МБ, камера выдаст голосовую тревогу: CARD FULL, (Карта заполнена)

Сброс

КНОПКА СБРОСА находится внутри USB-порта


Нажмите кнопку RESET, когда камера зависает или работает ненормально.

Настройка камеры

1. Установите BodyWornCamera.exe (сохраненный в дополнительном компакт-диске или получите от продавца) на вашем компьютере.

2. Подключите камеру к компьютеру и запустите BodyWornCamera.exe.

PS: Перед подключением камеры к компьютеру убедитесь, что камера не находится в режиме записи или в режиме предварительной записи. Вы можете найти «Обнаружение доступа к устройству» внизу, после того как камера успешно подключится к компьютеру.

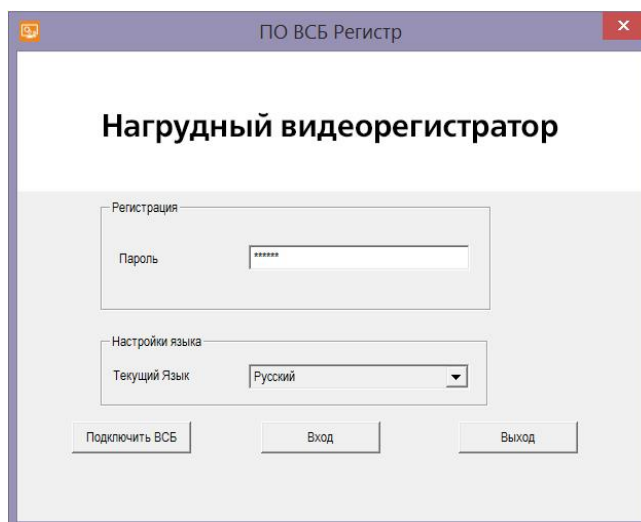


3. Введите пароль и подключите устройство, затем нажмите «Вход»

PS: пароль по умолчанию **000000**.

4. Синхронизация даты и времени: нажмите “получить” и затем “установить”.

5. Изменение ID: введите ID и нажмите “установить”.


6. Настройки пароля: Введите старый пароль, новый пароль и подтверждение нового пароля и нажмите «Изменить»

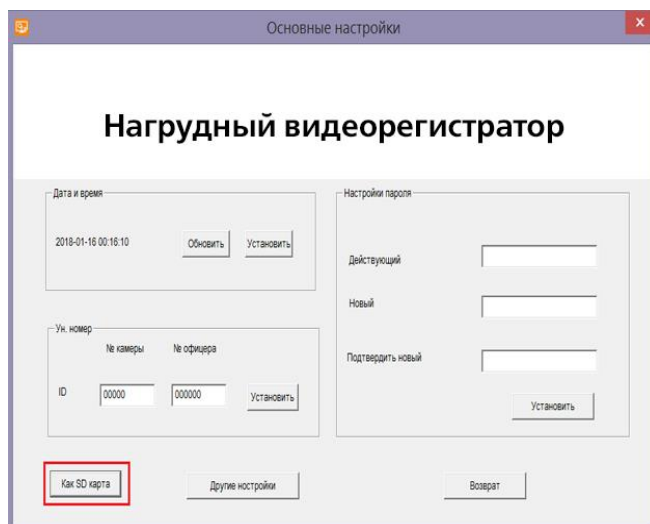

7. Другие настройки.

Нажмите на “Другие настройки” внизу окна для перехода к остальным настройкам.

После выбора настроек нажмите «Установить и вернуться» для перехода к предыдущему меню.

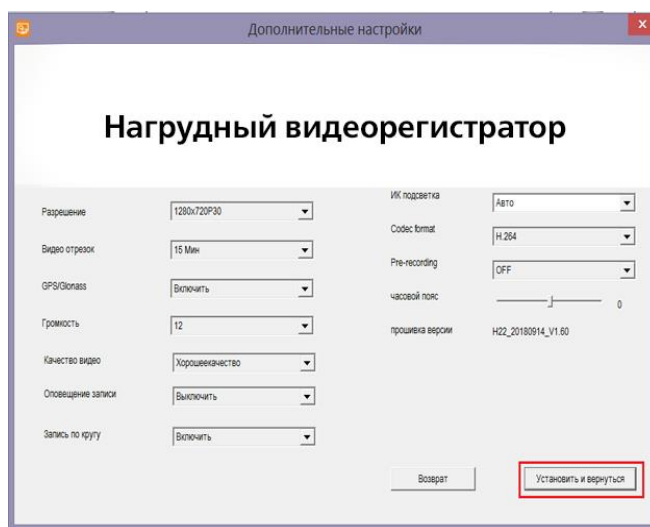

После выбора настроек нажмите «Установить и вернуться» для перехода к предыдущему меню.

8. Включите диск U и подключите устройство как съемный диск к компьютеру.

PS: Вы услышите сигнал при подключении, который означает, что устройство подключено к компьютеру. После этого Вы можете перейти в папку камеры и удалить файлы.

